


TECHNISCHES DATENBLATT

UND DU HAST'S DRAUF.

VSG VOGELSCHUTZGITTER PVC

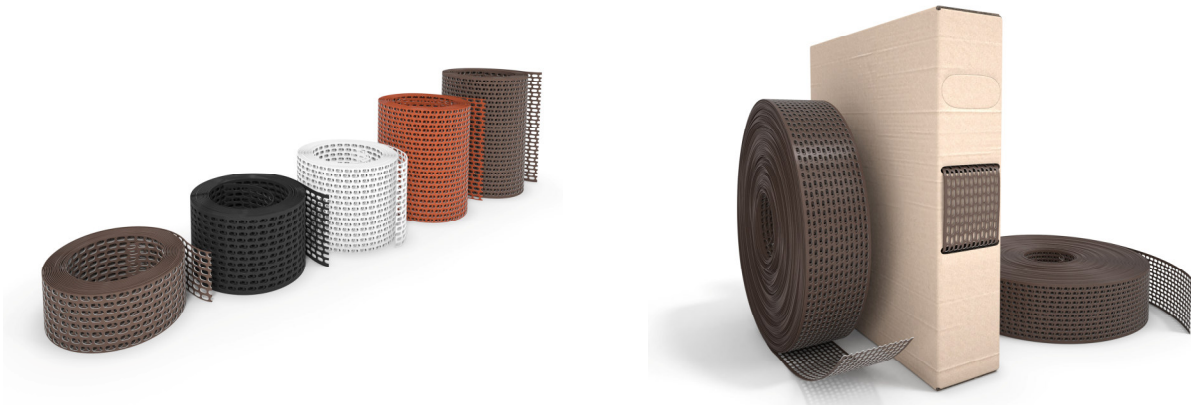

Beschreibung/ Anwendung

Gelochtes Kunststoffband zum Verschließen von Lüftungskanälen bei Dächern und Fassaden zum Schutz vor Kleintieren und Vögeln unter Beibehaltung der nach DIN 4108 geforderten Lüftung.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Material:	Extrem witterungsbeständiges, hochschlagzähes PVC
Lochung:	Ovalloch 8,0 x 4,4 mm
Lüftungsquerschnitt:	> 50%
Stärke:	0,8 mm
Lieferbare Längen:	5 und 60 m
Lieferbare Breiten/ 5m Rolle:	50 80 100 150 180 mm
Art.-Nr.: Ziegelrot	1000000 527 058 056 754 800
Art.-Nr.: Braun	1000000 526 057 535 799 747
Art.-Nr.: Schwarz	1000000 528 211 599 753 789
Art.-Nr.: Weiß	1000000 525 524 536 167 752
Lieferbare Breiten/ 60m Rolle	50 80 100 mm
Art.-Nr.: Ziegelrot	1000000 208 207 205
Art.-Nr.: Braun	1000000 168 169 059
Art.-Nr.: Schwarz	1000000 209 529 206
Art.-Nr.: Weiß	1000000 060 170 147




Verarbeitung

Die Befestigung des **VOGELSCHUTZGITTERS** kann durch Nageln, Schrauben oder mit Tackern erfolgen.

Lagerung

VOGELSCHUTZGITTER kann in geschlossenen Räumen bei normaler Raumtemperatur nahezu unbegrenzt gelagert werden.

Skizze Lochmaße:

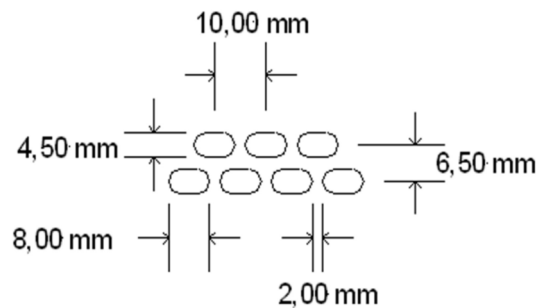

Hinweis:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	20220715
(Empty space)	

