


## TECHNISCHES DATENBLATT

# DICHTBAND VORKOMPRIMIERT

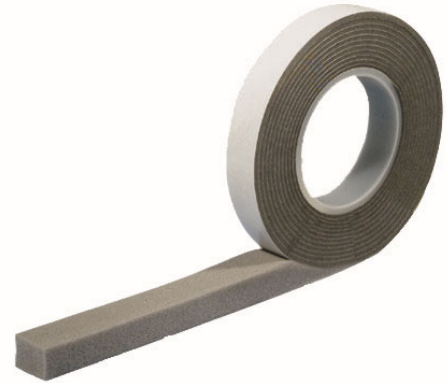

### Beschreibung/ Anwendung

Einseitig selbstklebendes, imprägniertes, vorkomprimiertes Fugendichtungsband zur dauerhaften Abdichtung von Fugen im Baubereich, schlagregensicherer, dampfdiffusionsoffener Spezial-PUR-Weichschaumstoff für den Einsatz bei Fassaden und im Hochbau. Besonders geeignet zur:

- Abdichtung zwischen Fenster- Türrahmen und Mauerwerk/ Betonelementen/ im Dachbereich
- Dichtung von Trennwandelementen/ Kupplungsprofilen/ in der Automobilindustrie/ Containerbau
- Anschlussfugen zwischen Fensterbank und Mauerwerk/ Dichtungsmaterial bei der Fenstermontage
- Dämmung – Anschluss an Vollwärmeschutz/ Wärmedämmverbundsystem

### Technische Daten

| Eigenschaft                                | Prüfung    | Wert  |
|--|------------|---|
| Material:                                  |            | Offenzelliger, imprägnierter PUR-Weichschaumstoff           |
| Farbe:                                     |            | Schwarz   |
| Baustoffklasse:                            | DIN 4102   | B 1 (schwerentflammbar)                                     |
| Eingruppierung Beanspruchung gemäß:        | DIN 18542  | BG 1  |
| Schlagregendichtheit:                      | EN 1027    | 600 Pa  |
| Diffusion, Sd-Wert:                        |            | < 0,5 m   |
| Fugendurchlässigkeit:                      | EM 1026    | $A \leq 0,1 \text{ m}^3/[\text{h.m.}(\text{daPa})\text{n}]$ |
| Verträglichkeit mit üblichen Baustoffen:   | DIN 18542  | Gegeben   |
| Emissionsverhalten:                        | EN 16516   | frei von Lösemitteln, sehr emissionsarm                     |
| allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: | DIN 4102-1 | P NDS04 917   |
| Temperaturbereich:                         |            | -30°C bis +90°C   |
| Verarbeitungstemperatur:                   |            | Empfohlen ab +5°C bis +35°C, ab 0°C verarbeitbar            |
| Witterungsbeständigkeit:                   | DIN 18542  | Erfüllt, UV-beständig                                       |
| Lagerzeit:                                 |            | 1 Jahr  |
| Lagertemperatur:                           |            | 1°C bis 20°C  |
| Art-Nr.:                                   |            | 100000 5115 ... 6151  |



| Abmessungen |         | Weitere Abmessungen auf Anfrage |            |             |
|-------------|---------|---------------------------------|------------|-------------|
| Art.-Nr.:   | Breite: | Fugenbreite:                    | VPE Rolle: | VPE Karton: |
| 100000 5115 | 10 mm   | 2 – 3 mm                        | 12,5 m     | 312,5 m     |
| 100000 5116 | 15 mm   | 2 – 3 mm                        | 12,5 m     | 200 m       |
| 100000 5121 | 15 mm   | 3 – 5 mm                        | 10 m       | 160 m       |
| 100000 5124 | 15 mm   | 4 – 7 mm                        | 8 m        | 128 m       |
| 100000 5119 | 15 mm   | 6 – 10 mm                       | 5,6 m      | 89,6 m      |
| 100000 5120 | 15 mm   | 8 – 13 mm                       | 4,3 m      | 68,8 m      |
| 100000 5286 | 20 mm   | 2 – 3 mm                        | 12,5 m     | 150 m       |
| 100000 5279 | 20 mm   | 3 – 5 mm                        | 10 m       | 120 m       |
| 100000 5125 | 20 mm   | 4 – 7 mm                        | 8 m        | 96 m        |
| 100000 5266 | 20 mm   | 6 – 10 mm                       | 5,6 m      | 67,2 m      |
| 100000 5122 | 20 mm   | 8 – 13 mm                       | 4,3 m      | 51,6 m      |
| 100000 5123 | 25 mm   | 9 – 20 mm                       | 12,5 m     | 33 m        |
| 100000 5312 | 30 mm   | 8 – 13 mm                       | 4,3 m      | 34,4 m      |
| 100000 5796 | 30 mm   | 13 – 24 mm                      | 5,2 m      | 52 m        |

## Verarbeitung/ Lagerung

**DICHTBAND VORKOMPRIMIERT** kann einfach mit Maßband, Schere oder Messer verarbeitet werden, Die Untergründe müssen gesäubert (trocken, staub- und fettfrei) und geglättet sein. Die Bandabmessung nach Ermittlung der Fugenbreite (nach den technischen Richtlinien) auswählen. Extrakomprimiertes Anfangs- und Endstück abschneiden und das Band mit einer Zugabe von 2cm/m ablängen. Auf geeignete Haftflächen (möglichst parallel verlaufende Fugenflanken aufkleben und mit 2 mm Abstand nach innen zur Vorderkante der Fugenflanke verlegen. Stöße stumpf aneinander ausführen. Das Band kann überputzt und überstrichen werden. Die Verträglichkeit ggf. mit der jeweiligen Farbe oder Dichtstoff testen, nicht mit lösungsmittelhaltigen, aggressiven Chemikalien beaufschlagen oder reinigen.

**DICHTBAND VORKOMPRIMIERT** kann in seiner Originalverpackung bei trockenen und kühlen Bedingungen (1°C bis 20°C) ein Jahr lang gelagert werden.

### Hinweis:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

|   |                 |
|---|-----------------|
| BWK-Dachzubehör GmbH<br>Birkichstraße 1<br>D – 74549 Wolpertshausen | <b>20230272</b> |
|---|-----------------|

