


# SOLID SD 40 TEX

## Beschreibung/ Anwendung

**SOLID SD 40 TEX** ist eine ökologische, diffusionshemmende Dampfbremse, bestehend aus Polypropylen-Vlies mit Membranfilm. Die luftdichte und besonders verlege freundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen zum Schutz der Innendachkonstruktion vor Feuchte und Zugluft. Schutz vor Durchfeuchtung und Wärmeverlusten durch Luftbewegungen in der Dämmung.

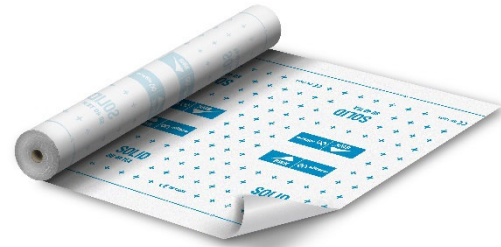


## Technische Daten

Eigenschaft	Prüfung	Einheit	Wert	
Material:			Polypropylen Spinnvlies mit Spezial-Linobarrier Funktionsfilm, weiß	
Flächengewicht:	EN 1849-1	g/ m <sup>2</sup>	75	
Maßhaltigkeit:	EN 1107-2	%	< 1	
Dicke:	EN 1849-1	mm	0,35	
Wasserdichtheit:	DIN EN 1928		Bestanden	
Widerstand gegen Stoßbelastung:	EN 12691		KLF	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	EN 1931	S <sub>d</sub> -Wert-m	40	
Nach Alterung:	EN 13984		Bestanden	
Widerstand gegen Weiterreißen längs/ quer:	EN 12310-1	N	60/ 60	
Scherwiderstand der Fügenähte:	EN 12317-2		KLF	
Höchstzugkraft längs/ quer:	EN 12311-2	N	160/ 160	
Höchstzugkraftdehnung längs/ quer:	EN 12311-2	%	50/ 40	
Brandverhalten:	EN 13501-1	Klasse	E	
Heizwert/ Brandlast:	DIN 18234	kJ/ m <sup>2</sup>	< 5000/ brandlastarm	
Widerstand gg. Verformung-Last:	Anhang B		KLF	
Alkalibeständigkeit:	EN 1847		KLF	
UV-Beständigkeit im innen eingebauten Zustand:		Monate	12	
Temperaturbeständigkeit:	DIN EN 1296	°C	-40 bis +80	
Rollenlänge:	EN 1848-2	m	50	
Bahnbreite:	EN 1848-2	m	1,50	3,0
Rollengewicht:	EN 1848-2	kg	6	12
Verpackungseinheit:		Palette: Rollen/ m <sup>2</sup>	42/ 3150	30/ 4500
Art.-Nr.:			1000006789	1000006798

### Hinweis:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

 18 / LE-Dop 67896798 0799-CPR: KIWA Greven DIN EN 13984	BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	<b>20240913</b>

