

FLEXIM DACHMÖRTEL

Beschreibung/ Anwendung

FLEXIM Dachmörtel ist ein verarbeitungsfertiger, elastischer Dachmörtel, der sich für viele Anwendungen bei Reparaturen, Renovierungen und den Neubau eignet. Z.B. Verlegen von First und Grat oder Wellplatten, Befestigung Ortgangziegel, Abdichten Kehlen, Bleianschlüssen, Dachfenstern. Ein wichtiger Bestandteil von FLEXIM ist das Naturprodukt Leinsamen (Leinölkitt), das schon seit Jahrhunderten im Baugewerbe genutzt wird. Durch den Zusatz von federleichtem, FCKW-freiem Polystyren lässt sich FLEXIM besonders leicht und schnell auf allen Dächern verarbeiten.



Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Anwendung:	Dachmörtel flexibel
Zusammensetzung:	Leinsamenöl, Polystyrenkügelchen, Fasern, Farbstoffe
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +100°C
Verarbeitungstemperatur:	-25°C bis +80°C
Haltbarkeit in geschlossener Verpackung:	24 Monate
Toxizität:	Keine
Korrosion:	Keine
Sicherheitshinweise:	Keine
Entspricht Richtlinie:	NEN 7607, BBA-Zert., US Metro Dade Pa 100-95
Farben:	rot, schwarz, braun, grau, hellbraun
Verbrauch:	3 – 5 m/ Karton (je nach Ziegelform)
Maße/ mm:	100 x 500 x 35
Gewicht/ Streifen:	0,85 kg
Gewicht/ Karton:	8,50 kg
Kartons/ Palette:	60
Gewicht/ Palette:	525 kg
VPE:	10 Streifen (vakuumverpackt)
Art.-Nr.:	100000 4368/ 4369/ 4370/ 4371

Verarbeitung

Die Flexim – Dachmörtel Streifen aus der Verpackung nehmen, sofort verarbeiten, auf trockenen, sauberen Ziegeln anbringen, dabei die mitgelieferten Handschuhe benutzen. Bei Reparaturen zuerst lockere Zementreste entfernen. Mindestens 5 cm Haftungsfläche einhalten. Ziegel-/ Firststeine von Hand auflegen und in den Dachmörtel drücken. Überflüssigen Dachmörtel abschneiden/ entfernen (90° zur Dachfläche) und Abschlüsse mit Spachtel oder Kelle glattstreichen. FLEXIM Dachmörtel haftet direkt auf dem First, und bei normalen Witterungsbedingungen bildet sich nach 2-3 Tagen eine Schutzschicht. Bei Temperaturen unter 5°C bildet sich diese Schutzschicht nach 6-8 Tagen. Für die Ventilation des Daches evtl. Lüftungsziegel verwenden. Sofort nach Verwendung Hände, Werkzeug und eventuelle Verschmutzungen auf den Ziegeln mit einem trockenen Tuch, Flexim Cleaner, gegebenenfalls mit Terpentin, reinigen. Nicht bei anhaltendem Regen verarbeiten.




Lagerung

Flexim Dachmörtel bei Einlagerung über einen längeren Zeitraum (max. 24 Monate) trocken, bei unbeschädigter Folienverpackung und maximaler Stapelhöhe von 12 Kartons lagern, nach Öffnen der Vakuumverpackung sofort verarbeiten.

Empfohlenes Zubehör*:

Verarbeitungshandschuhe	5 x inklusive
Spachtel	VPE 12 Stück/ Karton
Verarbeitungsmesser	VPE 12 Stück/ Karton
FLEXIM Cleaner	VPE 12 Stück/ Karton

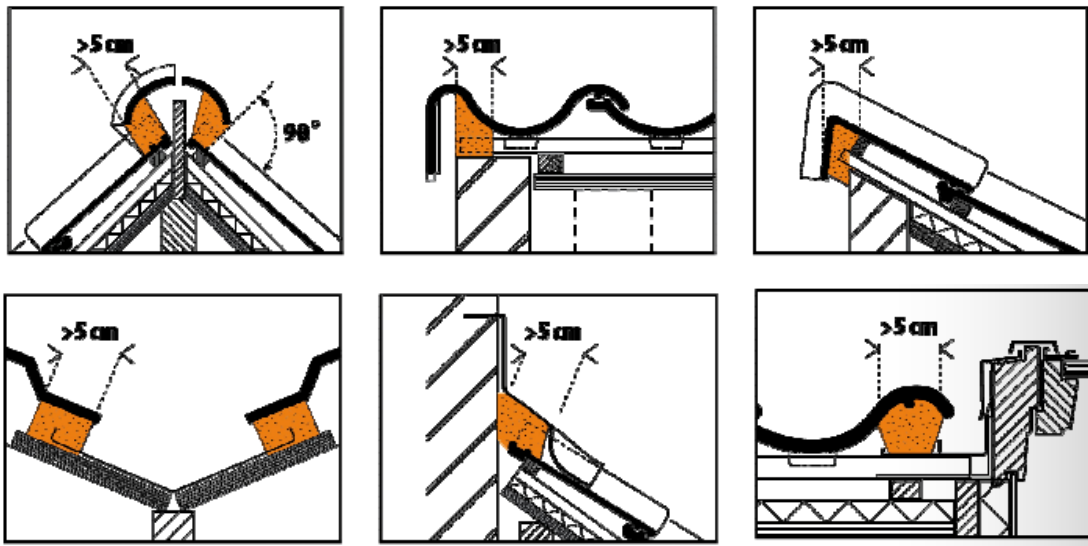

Hinweis:

Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung. Die Angaben/ Hinweise ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen sind auch verfügbar auf <https://bwk-dachzubehoer.de> oder über technik@bwk-dachzubehoer.de

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D - 74549 Wolpertshausen	20251112
---	----------

