


# VARIO ROLL PROTECT ALU

## Beschreibung/ Anwendung

Einfach und schnell zu verlegende First- und Gratrolle in einteiliger Ausführung. Zur dauerhaften Be- und Entlüftung des First- und Gratbereiches. Einfach auf der First- oder Gratlatte auszurollen und zu befestigen. Aufgrund der überdachenden Lochung absolute Sicherheit gegen eindringendes Wasser bei gestoßenen Firstziegeln. Umgebördelte Kanten bieten Sicherheit gegen Schnittverletzungen.

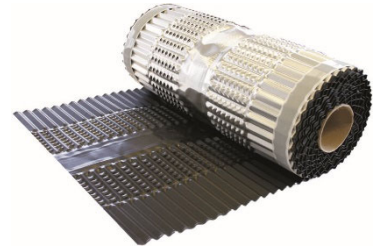

## Technische Daten

Eigenschaft	Wert				
Material:	Aluminium 150 my				
Lackierung:	PET-Lack, UV beständig				
Farben:	Ziegelrot, Braun, Anthrazit und Sonderfarben				
Klebestreifen:	Kaltselbstklebendes Dichtband auf Basis Butylkautschuk mit abziehbarer Schutzfolie				
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +80°C				
Verarbeitungstemperatur:	> +5°C				
Lüftungsquerschnitt:	Ca. 200 cm <sup>2</sup> pro Verlegemeter				
VPE:	20 lfm / Karton (4 Rollen à 5 m)				
Breiten mm:	220	300	330	360	390
Art.-Nr.:					
Ziegelrot	3702	3648	3672	3673	3688
Braun	3703	3649	3692	3691	3689
Anthrazit	3701	3647	3671	3674	3690

## Verarbeitung/ Lagerung

First- bzw. Gratlattenhöhe je nach Dacheindeckungsmaterial einstellen. **VARIO ROLL PROTECT ALU** mittig auf First- oder Gratlatte abrollen und anschließend antackern oder nageln. Schutzfolie von Klebestreifen abziehen, hierbei darauf achten, dass der Untergrund frei von losem Material, trocken, fett- und staubfrei ist. Abdichtstreifen auf Dacheindeckung von Hand oder Rolle spannungsfrei und fest andrücken. First-/Gratziegel oder First-/Gratstein aufsetzen und mit Firstklammer befestigen.

**VARIO ROLL PROTECT ALU** kann in seiner Originalverpackung bei trockenen und kühlen Bedingungen mindestens ein Jahr lang gelagert werden. Der Lagerort sollte korrekt belüftet sein und eine Temperatur von 30°C nicht überschritten werden, da sonst ein schwieriges Ablösen des Schutzfilmes bei der Montage auftreten kann.



**Empfohlenes Zubehör:**

<p><b>SOLID - PRIMER - für die sichere Verklebung/ Befestigung -</b></p> <p>-<b>SOLID PRIMER/ SPRÜHPRIMER</b> ist ein anwendungsfertiger Haftvermittler für die Verarbeitung von Klebebändern und Klebstoffen auch auf saugenden und porösen Untergründen. Die Sicherheit der Verklebung wird durch die Bildung eines tragfähigen Filmes und der Verfestigung der Oberfläche optimiert. Als streichbare Flüssigkeit im Eimer/ Dose oder Sprühprimer in der Spraydose.</p> <p>Primer streichbar 5 Liter PE-Kanister <b>Art.-Nr.: 100000 5893</b>/ Sprühprimer: 500 ml Metall-Dose <b>Art.-Nr.: 100000 6818</b></p>
<p><b>HAMMERTACKER - zum schnellen Fixieren/ Befestigen</b></p> <p>- ein leichter, einfach handzuhabender Hammertacker, der perfekt für regelmäßige anspruchsvolle Anwendungen geeignet ist. Ideal für die Befestigung von Rollfirsten, Kunststofffolie oder Isoliermaterialien. Sein Magazin lässt sich schnell und einfach von unten laden und sein rutschfester ergonomischer Griff sorgt für die effektive Erledigung der Arbeit. Die stabile Konstruktion ganz aus Stahl erhöht die Zuverlässigkeit und Lebensdauer.</p> <p>HAMMERTACKER R19/ HAMMERTACKER G11 (<b>Art.-Nr.: S00000007/ S00000008</b>)</p>
<p><b>BREITKOPFSTIFT - DIN 1160 - feuerverzinkt</b></p> <p>- diese Nägel der DIN-Norm 1160 haben einen besonders großen Kopf und sind deshalb hervorragend zur Befestigung weicher Werkstoffe geeignet, bei denen sich ein Nagel mit einem kleineren Kopf hindurchziehen kann.</p> <p>BREITKOPFST.FVERZ. DIN1160 <b>z. B.: 2,2 X 30 mm (Art.-Nr.: 329902230)</b></p>

**Hinweis:**

Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung. Die Angaben/ Hinweise ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen sind auch verfügbar auf <https://bwk-dachzubehoer.de> oder über [technik@bwk-dachzubehoer.de](mailto:technik@bwk-dachzubehoer.de)

<p>BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen</p>	<p><b>20251111</b></p>
--	------------------------

