SOLID SPRAY GUN

Beschreibung/ Anwendung

Die Druckluft Sprühpistole **SOLID SPRAY GUN** für die gebrauchsfertige Flüssig-/ Sprühabdichtung **SOLID SPRAY IT** ermöglicht einen präzisen Raupenauftrag oder Sprühauftrag.
Die aufgesprühte Flüssigfolie bildet nach der Trocknung eine nahtlose und dauerhaft elastische luft- und dampfbremsende Schutzschicht, die natürlich, auf Wasserbasis und schadstofffrei ist. Mit dem **SOLID SPRAY IT** – System kann z. B. im Holz- und Mauerwerksbau auf allen am Bau üblichen Oberflächen per Druckluftsprühen an Dach, Wand, Decke und Boden, auch an verwinkelten Übergängen und Details, Flächen, Ecken, Kanten und Fugen extrem schnell gearbeitet werden und der Film ist überputzbar, überstreichbar, überklebbar. Den Schlauchbeutel einlegen und Sprühen statt kleben.

Eigenschaft	Wert
Anwendung:	Sprühpistole für Dampfbremsende Sprüh-Abdichtung
Sprühmassen:	niedrige bis mittlere Viskosität
Material Griff	aus glasfaserverstärktem Nylon
Material Zylinder:	aus eloxiertem Aluminium
Maximaler Luftdruck:	6,8 bar (100 psi)
Maximaler Schub:	1,45 kN
Zylinderlänge:	444,8 mm
Werkzeugbreite:	82,8 mm
Werkzeughöhe inkl. Griff:	275,8 mm
Werkzeuggewicht:	1,47 kg
VPE-Karton:	1 St./Ka. (inkl. 5 Innen-/ 5 Außendüsen + Druckluftschnellverschluss)
Art.-Nr.:	100000 8571

PRODUKTMERKMALE

- Vielseitiges Werkzeug für Raupen-/ Wulst-/ und Sprühauftrag
- einfacher Wechsel der Strahlmuster durch Regler-Drehung (für Raupen/ Übersprühen-Abdichten von Flächen)
- Regler für präzise Steuerung und gleichmäßigen Materialfluss
- Sehr leichtes und gut ausbalanciertes Werkzeug für gutes, bedienerfreundliches Handling
- Integrierter Schalldämpfer (weniger als 70 dB) für eine benutzerfreundliche Arbeitsumgebung

- inkl. 5 Innen-/ 5 Außendüsen
  + Druckluftschnellverschluss

Anleitung Reinigung SPRAY IT Düsen

Luftdüse /Außendüse abmontieren

Sprühkopf abmontieren

Materialdüse / Innendüse entfernen

Nach jeder Verwendung / bei stotterndem Sprühbild Düsen reinigen! Mit klarem Wasser und einer passenden Bürste rückstandsfrei reinigen. Ist die Reinigung nicht unverzüglich möglich, müssen die Teile in einem Wasserbehälter gelagert werden um eine Antrockung zu vermeiden.

Abmessungen

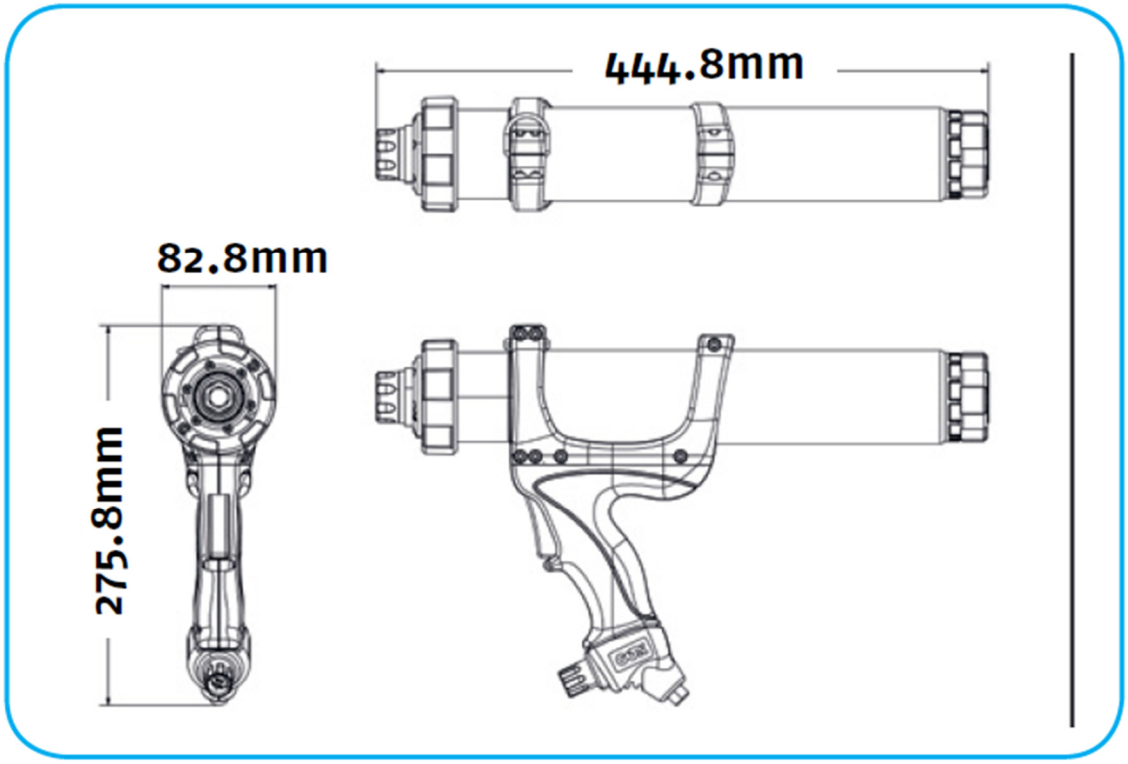

LEITFADEN ZU KOMPRESSOREN

Förderleistung von ca. 185 l/min (6,5 cfm) mit einem Vorratsbehälter ab 10 l (empfohlen: 50 l für eine lange Lebensdauer der Werkzeuge)	Luftleitung/ Schlauch	Europäischer Schnellverschluss 7A2001	Druckluftwerkzeug mit Ablassventil (schnelles Druckablassen beim Loslassen des Auslösers)

System Zubehör:

SOLID SPRAY IT- 600ml Schlauchbeutel 20 St./Ka. für Anwendung mit SOLID SPRAY GUN (Art.-Nr.:**100000 8570**)
SOLID SPRAY NOZZLE KIT - 20tlg. Ersatzdüsen Set zu SOLID SPRAY GUN (Art.-Nr.:**100000 8572**)
GLASFASERBEWEHRUNGSSTREIFEN 50mm – zur Überbrückung von Rissen/ Fehlstellen (Art.-Nr.: **484010025**)

Hinweis:

Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung. Die Angaben/ Hinweise ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen sind auch verfügbar auf https://bwk-dachzubehoer.de oder über technik@bwk-dachzubehoer.de

BWK-Dachzubehör GmbH
Birkichstraße 1
D – 74549 Wolpertshausen

20260507