

TECHNISCHES DATENBLATT

PUTZANSCHLUSSLEISTE / mit Gewebe

Beschreibung/ Anwendung

PVC-Formleisten für den sauberen, exakten, wasserdichten und flexiblen Mauer- Putzanschluss an Fenstern und Türen auch mit Gewebestreifen für sehr gute Verbindung zum Untergrund und Vermeidung von Rissbildung lieferbar.

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Material:	H-PVC
Gewebe:	VWS 165 g/m ²
Maße:	6 x 6/ 7 x 15/ 8 x 8/ 9 x 9 mm
Farbe:	Weiß
Länge:	1,40/ 2,40 m
UV Schutz:	ja
Wasserlöslich:	nein
Schaumstoffband:	geschlossenzelliger PE-Schaum mit mod. Acrylatkleber
Maße:	2 x 6 – 2 x 10 mm
Scherfestigkeit:	+ 20°C mind. 25/30N (AFERA 4012 N/625mm ²)
Abdeckklebeband:	doppelseitiges Klebeband mit mod. Acrylatkleber
Maße:	0,15 x 8 – 0,15 x 12 mm
Scherfestigkeit:	+ 20°C mind. 9N (AFERA 4012 N/ 625mm ²)
Art.-Nr. ohne Gewebe:	100000 2764/ 2765/ 0922/ 0112/ 0923/ 0181/ 3542/ 2988/ 6041
Art.-Nr. mit Gewebe:	100000 3506/ 3432/ 0925/ 2128/ 2253/ 3880/ 3341/ 6042

Verarbeitungshinweis:

Das Schaumstoffklebeband muss fest auf trockenem, öl-, silikon- und staubfreien Untergrund, direkt an Außen- und Innenflächen von Fenstern und Türen, angedrückt werden. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 10° bis 30° Celsius.

Prüfzeugnis:

Ift Rosenheim Klassifizierung nach DIN EN 12208: Klasse E 1350, nach DIN 18055 Beanspruchungsgruppe C.

Hinweis:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	20220614
---------------------------------------------------------------------	----------



Putzanschlussleisten / mit Gewebe

Typen ohne Gewebe	Typen mit Gewebe
6 x 6/ 7 x 15/ 8 x 8/ 9 x 9	G 6 x 6/ G 7 x 15/ G 8 x 8/ G 9 x 9




6 x 6 mm



G 6 x 6 mm (mit Gewebe)



7 x 15 mm

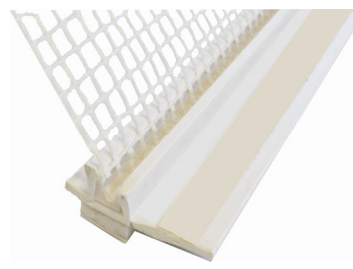


G 7 x 15 mm (mit Gewebe)




8 x 8 mm



G 8 x 8 mm (mit Gewebe)

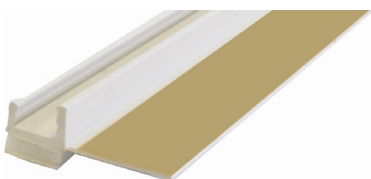

9 x 9 mm

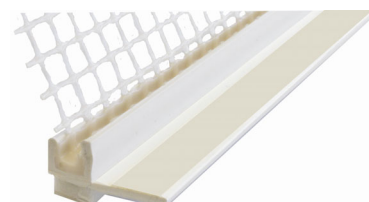

G 9 x 9 mm (mit Gewebe)

