


REPARATURBAND ALU BITUMEN

Beschreibung/ Anwendung

REPARATURBAND ALU BITUMEN ist ein selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Abdichtungsklebeband. Die oberflächenvergütete, UV-beständige Alufolie ist mechanisch sehr standfest. Die Beschichtungsmasse, bestehend aus Elastomerbitumen und hochwertigen Klebharzen, wird durch die silikonbeschichtete Folie geschützt. Das Reparaturband Bitumen klebt und dichtet zuverlässig Metall, Kunststoffe, Beton, Mauerwerk, Putz, Holz und Glas. Es eignet sich besonders zur Abdichtung von Fugen und Rissen, Regenrinnen, Anschlüssen an Dach und Wand, Abdeckungen, Glasdächern, Stahlkonstruktionen und Trauf- Kehlblechen.

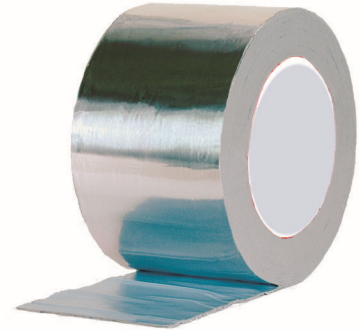

Technische Daten

Eigenschaft	Prüfung	Wert				
Materialbasis:	-	Elastomer-Bitumen				
Träger:	-	oberflächenvergütete Aluminiumfolie				
Stärke:	-	1,0 - 1,5 mm				
Verarbeitungstemperatur:	-	+5°C bis +45°C				
Erweichungspunkt:	DNI 52011	> 85°C				
Kaltbiegeverhalten:	DIN 52123	> -30°C				
Höchstzugkraft:	DIN EN 12311-1	> 200 N				
Wasserdichte:	DIN EN 1928	dicht				
Farbe:	-	Aluminium blank				
Rollenlänge:	-	10 m				
Breiten mm:	-	50	75	100	150	200
VPE Rollen/ Karton:	-	24	16	12	8	4
Art.-Nr.:	67400	0050	0075	0100	0150	0200

Verarbeitung/ Lagerung

Die Haftflächen müssen trocken, frost-, fett-, und silikonfrei sein. Poröse Untergründe wie Beton, Putz, etc. sind vorzubehandeln. Das notwendige andrücken erfolgt mit einer Andruckrolle. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +5°C und +45°C Luft- bzw. Oberflächentemperatur. Lagerung bei +10°C bis +30°C und innerhalb von 12 Monaten verarbeiten. Rollen liegend, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Hinweis:

Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung. Die Angaben/ Hinweise ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen sind auch verfügbar auf <https://bwk-dachzubehoer.de> oder über technik@bwk-dachzubehoer.de

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen	20251128
---	-----------------

